

BALKSKRUV

NYA LÄNGDER
BREDARE MIDJA
FÖRLÄNGD HELIX

Med en ny anpassad bredd på klykan är denna modell lämpad för liggande regler och bjälklag av kraftigt virke. Krinner balkskruv passar perfekt för montage av trädäck och friggebodar.



KRINNER
Rätt fundament


Balkskruv

Kort


Lång



Art nr		21102	21103	
A	Godstjocklek	2		mm
B	Längd	894	1200	mm
C	Yttre diameter	68		mm
D	Längd på gängor	400		mm
E	Avstånd mellan gängor	50		mm
F	Höjd på gängor	10		mm
G	Höjd på klyka	134		mm
H	Godstjocklek klyka	4		mm
I	Öppning	95		mm
J	Bredd	72		mm
K	Hål Ø	11		mm

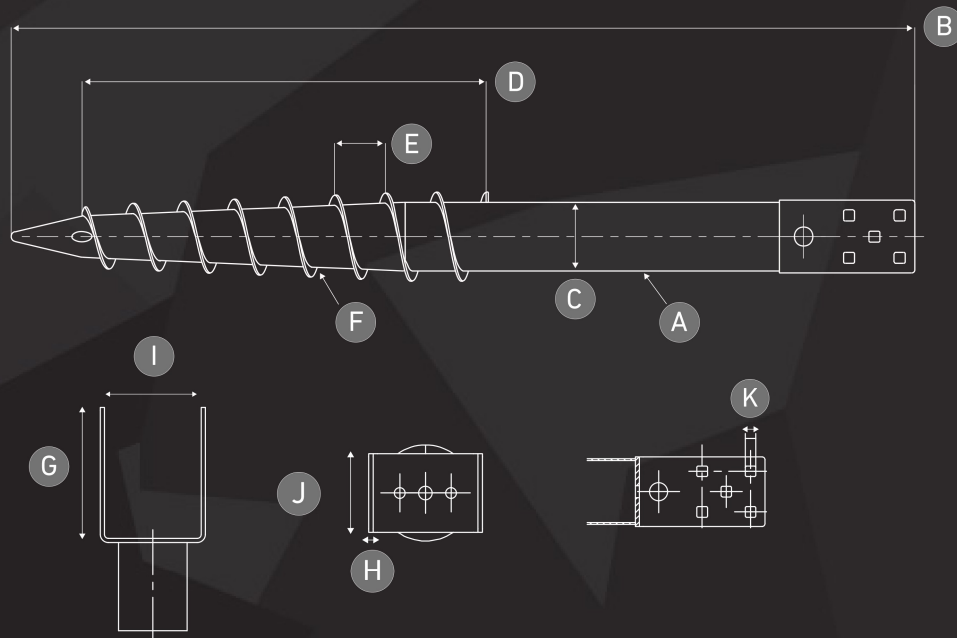


Användningsområden

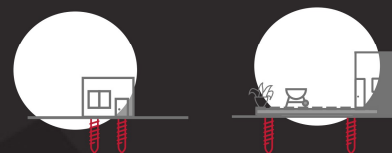

facebook.com/rightfoundation

instagram.com/krinnernordic



Galvanisering	EN 1461
Tolerans	DIN ISO 2768 - cK
Skärningar	DIN EN ISO 9013 - 231
Svetsning	ISO 13920 - B

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

effektiv • betongfri • hållbar