

RÖRSKRUV

NYA LÄNGDER
BREDARE MIDJA
FÖRLÄNGD HELIX

Rörskruv passar perfekt för snabba, permanenta eller temporära montage av både runda och fyrkantiga stolpar vid förankring av t.ex. stängsel och skyltar. Smidig fixering med fyra bultar.



KRINNER
Rätt fundament


Rörskruv

Rörskruv 67


Rörskruv
76x1200



Art nr		21097	21096	
A	Godstjocklek	2	4	mm
B	Längd	865	1200	mm
C	Yttre diameter	68	76	mm
D	Inre diameter	64	68	mm
E	Gängdimension	M12		mm
F	Längd på gängor	400	550	mm
G	Avstånd mellan gängor	50		mm
H	Höjd på gängor	10		mm

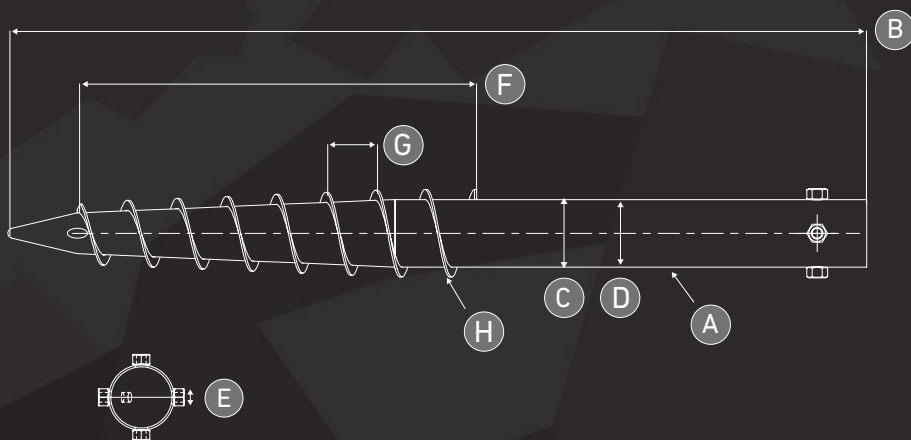


Användningsområden



 facebook.com/rightfoundation

 instagram.com/krinnernordic



Galvanisering	EN 1461
Tolerans	DIN ISO 2768 - cK
Skärningar	DIN EN ISO 9013 - 231
Svetsning	ISO 13920 - B



KRINNER
Rätt fundament

BYGGVARU **BEDÖMNINGEN** 

effektiv • betongfri • hållbar